

Дроссель синфазный двухобмоточный

ДС2-12-6,9ГЗ

Обозначение первого вывода



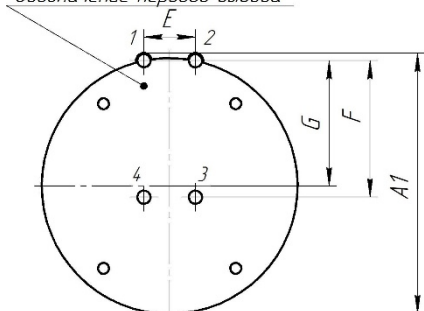


Схема электрическая

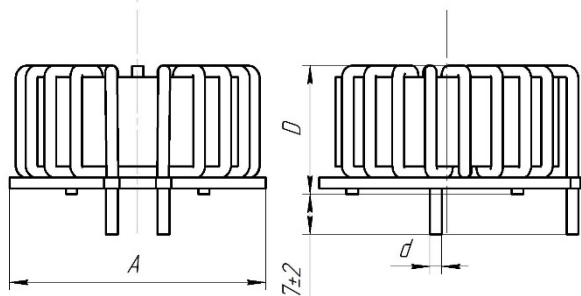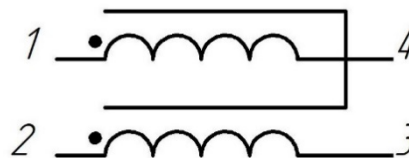

Масса не более, г	Габаритные размеры, мм			Установочные размеры, мм			
	не более			±0,1	±0,2		
33,0	A	A1	D	d	E	F	G
		33,5	35,0	21,5	1,32	7,5	17,50

1. Назначение

Дроссель на основе тонкой ленты (18 ± 2 мкм) из нанокристаллического материала АМАГ 200С обеспечивает высокий уровень подавления помех в широком диапазоне частот и характеризуются малыми габаритными размерами и весом (существенное сокращение объема сборки до 60% по сравнению с дросселями на ферритовом сердечнике). Типовое применение: помехоподавляющие фильтры.

2. Ресурс, сроки службы, гарантии изготовителя

Гарантийный срок 15 лет*

Гарантийная наработка 20000 часов в пределах гарантийного срока*

* При соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа

3. Содержание драгоценных материалов

Драгоценных материалов не содержится

4. Основные технические характеристики

Таблица 1

Параметр	При $f = 10$ кГц $U_{эфф} = 0.5В$ +40/-25%	При $f = 100$ кГц $U_{эфф} = 0.5В$ +45/-25%	DC
Индуктивность, L	6,9 мГн	1,7 мГн	-
Импеданс, Z	0,45 кОм	2,0 кОм	-
Ток насыщения, I_{SAT}	60,3 мА	192,0 мА	51,3 мА
Индуктивность рассеяния L_S	-	4,6 мкГн	-

Таблица 2

Номинальный ток, $I_{ном}$	12 А
Номинальное напряжение	250 В
Напряжение изоляции, $U_{эфф}$	2.5 кВ, 2 сек
Число витков	$N1 = N2 = 10$
Диаметр провода	1,32 мм
Сопротивление обмотки, DC ($\pm 10\%$)	2×6 МОм
Частота резонанса	2500 кГц
Диапазон температур эксплуатации	$-60 \dots +100^\circ\text{C}$
Максимальная рабочая температура	$+155^\circ\text{C}$
Диапазон температур хранения	$-40 \dots +85^\circ\text{C}$

